FICHA TÉCNICA

Por consultas dirigirse por Correo Electrónico a CECOTES

COMISIÓN TÉCNICA EQUIPAMIENTO DE SEGURIDAD

Norma: E.T	**PATT DE SUBESTACIONES**	FICHA Nº: 55PATT 014-1 Setiembre,1998

Morsas p/conexión a barras

Morsa p/conexión a tierra



Cruz de maniobra

Adaptador p/detector de cepillos de limpieza

Cepillos de limpieza



Trifurcación

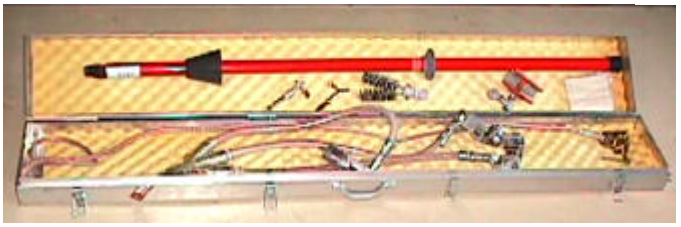

CÓDIGO: 019888

Accesorios:

- 056312 MORSA P/CONEXIÓN A BARRAS
- 056313 MORSA P/CONEXIÓN A TIERRA

Características Técnicas:

- COMPUESTO POR:
  - PÉRTIGA DE MANIOBRA DE 1.50 mt EN 1 TRAMO (VER FICHA PÉRTIGAS)
  - 3 MORSAS PARA CONEXIÓN A BARRAS QUE SOPORTAN 25 KA DE CORREIENTE DE CC.
  - 1 MORSA PARA CONEXIÓN A TIERRA QUE SOPORTA 30 KA DE CORREIENTE DE CC.
  - CABLES DE CU PARA CONEXIÓN DE MORSAS DE BARRAS DE 95 MM2 DE SECCIÓN CON m DE LARGO MÍNIMO RECUBIERTO POR VAINA DE SILICONA TRASLÚCIDA C/TERMINAL DE BULÓN.
  - CABLE DE CU PARA CONECIÓN DE MORSAS DE TIERRA DE 35 mm2 DE SECCIÓN Y 2.5 m DE LARGO MÍNIMO, RECUBIERO POR VAINA DE SILICONA TRASLÚCIDA C/TERMNAL DE BULÓN.
- EL EQUIPO SOPORTA UNA CORRENTE DE CC. DE 25 KA DURANTE 1 SEGUNDO
- ACCESORIOS:
  - VALIJA METÁLICA
  - PAÑO SILICONADO
  - DISPOSITIVOS P/LIMPIEZA DE BARRA PLANA Y REDONDA.
  - FUNDA P/PÉRTIGA.
  - LLAVE P/AJUSTE DE TERMINALES
  - CRUZ DE MANIOBRA.
  - MANUAL DE INSTRUCCIONES DE USO Y MANTENIMIENTO.

Campo de Aplicación:

- PUESTA A TIERRA Y EN CORTOCIRCUITO TRANSITORIO DE BARRAS EN ESTACIONES, SUBESTACIONES E INSTALACIONES INTERIORES EN MT DE HATA 36KV SIN NEUTRO Y SIN TENSIÓN.

Procedimientos de Uso:

CONEXIÓN:

1. VERIFICACIÓN DE AUSENCIA DE TENSIÓN DE RED.

SEGUIR LOS PASOS ANTERIORES EN FORMA INVERSA.

VER INSTRUCCIONES DE USO DEL EQUIPAMIENTO

Mantenimiento:

- PÉRTIGA: VER FICHA DE PÉRTIGA
- INSPECCIÓN VISUAL PREVIA AL USO DE .
  - MORSAS DE CONEXIÓN.
  - CONDUCTORES Y TERMINALES
- LIMPIEZA POSTERIOR AL USO

Transporte y Almacenamiento:

- TODOS LOS COMPONENTES SE TRANSPORTARÁN EN SUS FUNDAS CORRESPONDIENTES Y DENTRO DE LA VALIJA

LA SUSTITUCIÓN SE HARÁ POR COMPONENTE

- FISURA DE MORSAS
- MAL ESTADO DE LOS CONDUCTORES O VAINAS DE RECUBRIMENTO
- DETERIORO DE LOS TERMINALES (SUSTITUCIÓN UNICAMENTE DEL TERMINAL)
- SI EL EQUIPO ESTUVO SOMETIDO A UNA CORRIENTE DE CORTOCIRCUITO, SUSTITUIR LA TOTALIDAD DE LOS COMPONENTES EXPUESTOS A LA MISMA.

Condiciones de Despacho:

VALIJA CONTENIENDO LOS COMPONENTES Y ACCESORIOS ESTABLECIDOS EN CARTACTERÍSTICAS TÉCNICAS.-

Fabricantes /Modelos homologados:

- CATU

Posibles Proveedores:

- MIM

Marcas:

- CORRIENTE DE CC (KA)
- NOMBRE DEL FABRICANTE
- AÑO DE FABRICACIÓN
- MODELO
- SIGLA UTE